


キャラクタ・M

プラスチックメッシュベルト

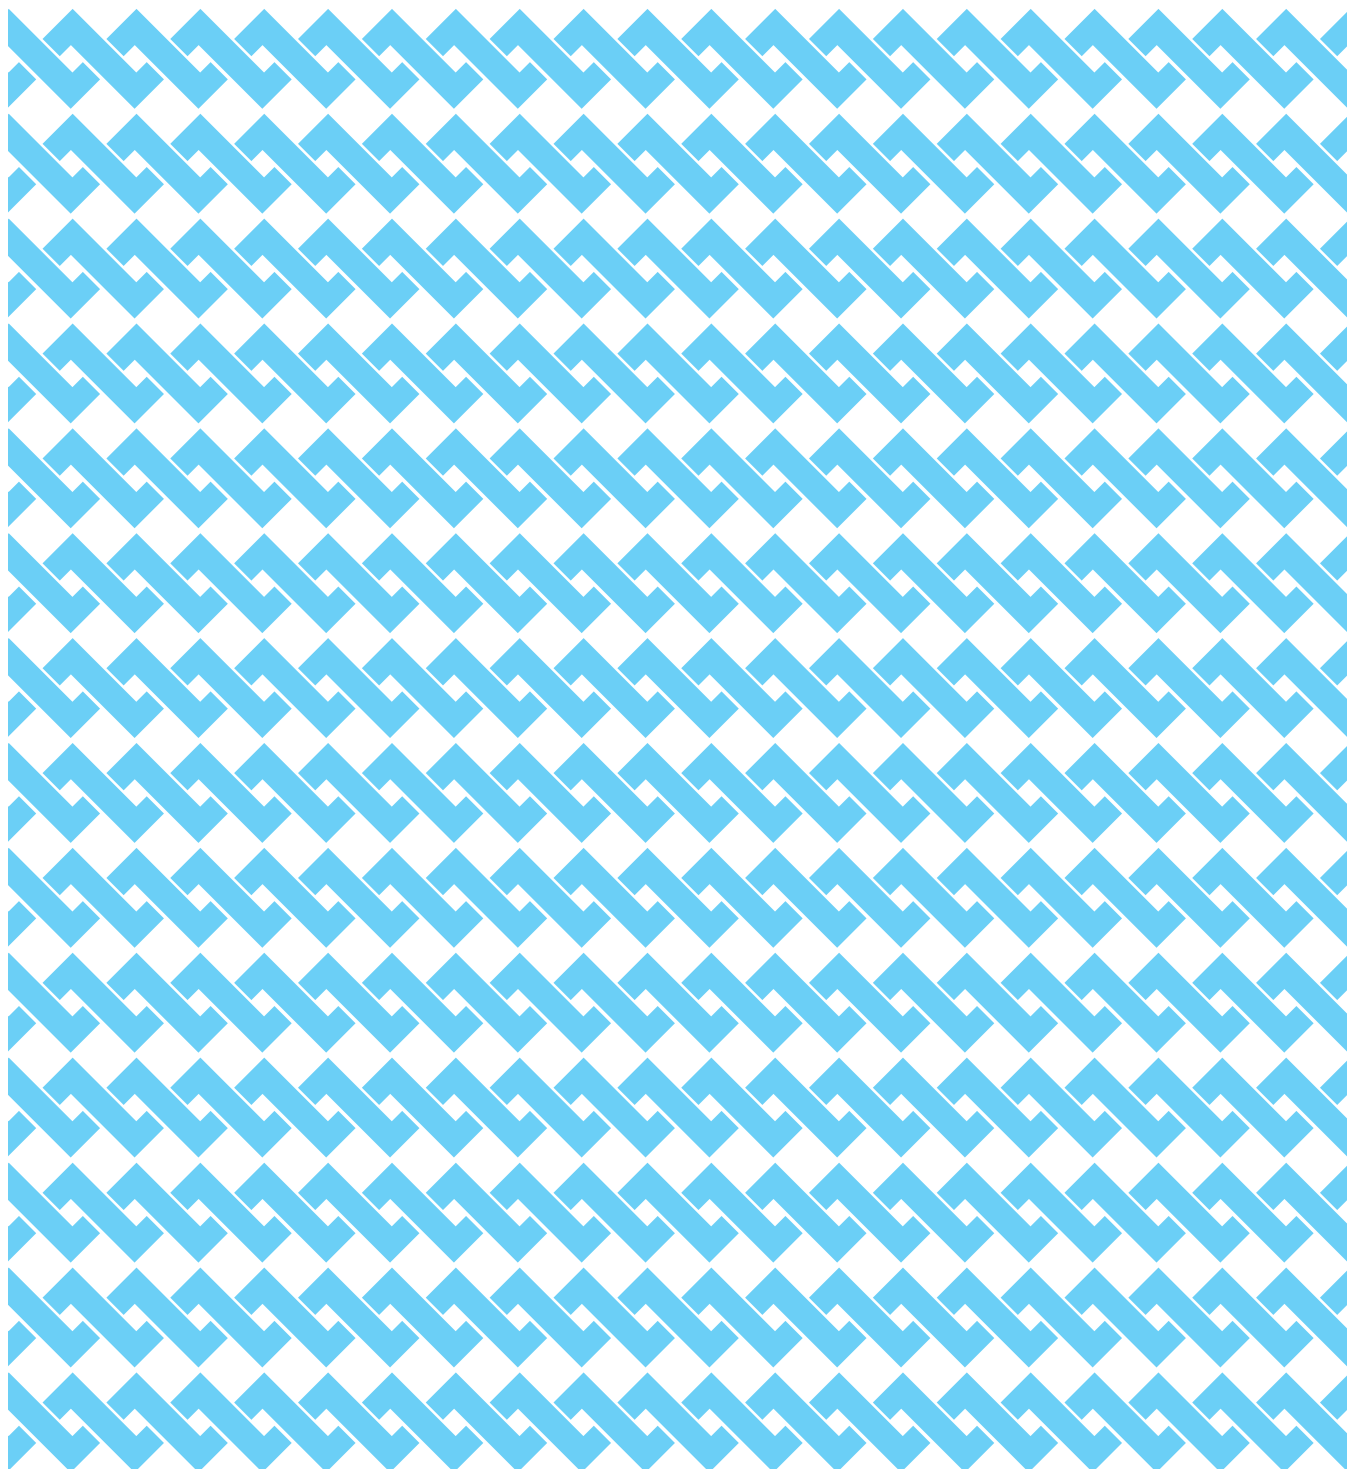

kuraray

キャタクト・M

プラスチックメッシュベルト

主な特長

材質がポリエステルなので、下記特長を有しています。

- ・ 水に強い
- ・ 耐熱性に優れる
- ・ 耐薬品性に優れる（強アルカリ、強酸を除く）
- ・ 耐久性に優れる

メッシュ構造のため、

- ・ 軽量で取り扱いやすい
- ・ 通気性に優れる
- ・ 乾燥効率がよい

主な用途

1 乾燥ライン搬送ベルト

海産物...小魚、桜海老、ワカメ、貝類
印刷物、クリーニング、不織布等

2 洗浄ライン搬送ベルト

野菜類...葉物、大根ツマ、根菜類
洗米、海産物等




3 水切りライン搬送ベルト

豆腐類...木綿・絹ごし豆腐、高野豆腐等
野菜類、海産物、クリーニング

4 その他

廃水処理、し尿処理関連
冷却ライン（素練リゴム搬送等）



ベルト標準仕様

種 別	写 真	銘 柄	メッシュ 表示	材 質	総 厚	重 量	1%伸度時 張 力	線 径		密 度		目開き(mm)		開口率	最小 プーリー径	最 大 寸 法	
							タテ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			幅(mm)	長さ(m)
							N/mm	mm	mm	本/インチ	本/インチ	mm	mm				
平織タイプ (白色)		F1200	#9	ポリエステル	1.66	550	7	0.7	0.7	9.5	8.5	1.93	2.09	51.2	100	3,000	100
		F1155	#11	ポリエステル	1.38	500	5	0.6	0.6	11.5	10.5	1.51	1.61	47.7	75	3,000	100
		F1130	#13	ポリエステル	1.24	460	5	0.6	0.6	13.5	13.0	1.24	1.37	46.9	75	3,000	100
		F1110	#15	ポリエステル	1.15	510	5	0.5	0.5	15.0	14.5	1.06	1.13	41.8	50	3,000	100
		F1085	#20	ポリエステル	0.93	490	4	0.5	0.5	21.0	20.0	0.77	0.77	36.8	50	3,000	100
		F1081	#28	ポリエステル	0.74	440	4	0.4	0.4	28.0	27.0	0.48	0.51	30.8	50	3,000	100
		F1039	#32	ポリエステル	0.85	500	4	0.4	0.4	32.0	31.0	0.37	0.42	24.6	50	3,000	100
平織タイプ (青色)		F1155(B)	#11	ポリエステル(青色着色)	1.39	510	6	0.6	0.6	11.5	11.0	1.51	1.61	47.7	75	3,000	100
		F1130(B)	#13	ポリエステル(青色着色)	1.24	460	5	0.5	0.5	13.5	12.5	1.24	1.37	46.9	75	3,000	100
		F1110(B)	#15	ポリエステル(青色着色)	1.15	520	5	0.5	0.5	16.0	14.0	1.06	1.13	41.8	50	3,000	100
		F1085(B)	#20	ポリエステル(青色着色)	0.93	505	4	0.4	0.4	20.5	21.0	0.77	0.77	36.8	50	3,000	100
		F1083(B)	#23	ポリエステル(青色着色)	0.82	360	4	0.4	0.4	23.5	22.5	0.70	0.70	40.2	50	3,000	100
		F1081(B)	#28	ポリエステル(青色着色)	0.73	440	4	0.4	0.4	28.0	27.0	0.48	0.51	30.8	50	3,000	100
特殊織タイプ		BF202	—	ポリエステル	2.03	1240	5	0.4	0.5	72.0	17.0×2	—	—	—	50	3,200	80
		BF207	—	ポリエステル	2.15	1100	5	0.4	0.4	73.0	16.5×2	—	—	—	50	3,200	80
		F1179L	—	ポリエステル	1.90	1380	10	0.5	0.8	44.0	17.0×2	—	—	—	100	3,200	50
		F1189L	—	ポリエステル	1.54	1100	5	0.4	0.7	64.0	16.0	—	—	—	100	3,200	50
		F1198L	—	ポリエステル	1.52	1150	5	0.5	0.8	38.0	20.0	—	—	—	100	3,200	50
		CB206	—	ポリエステル(黒色着色)	2.18	1080	5	0.3	0.4	37.0	17.0	—	—	—	100	3,200	80



※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

エンドレス法／耳処理


① ルーピング法(KJ-2DF)

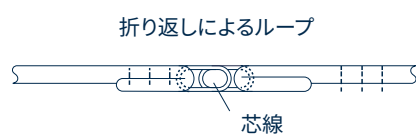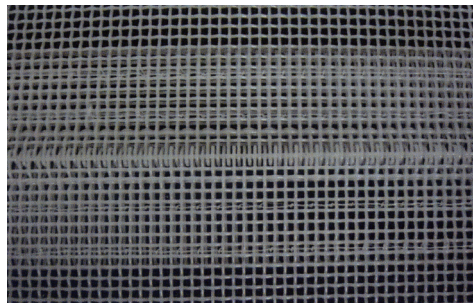


② 綴り込みルーピング法(KJ-5E)

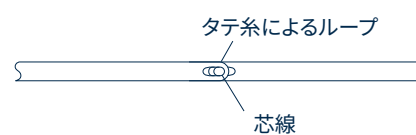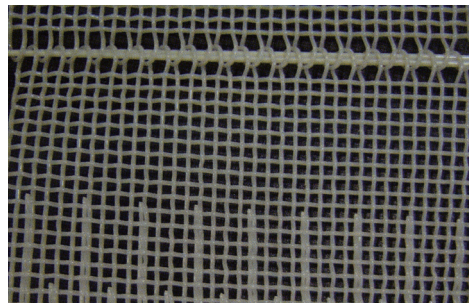

③ エンドレス仕上げ(KJ-5ED)

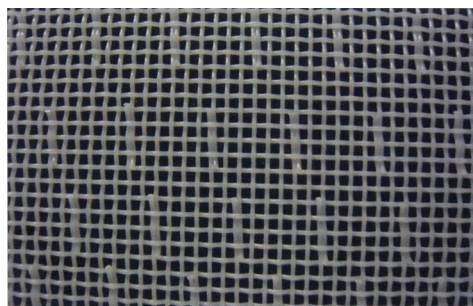

④ 耳処理 (耳折り返し加工)

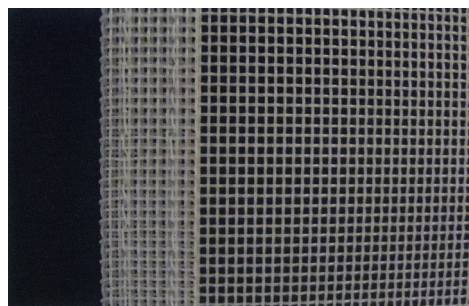


二次加工例

① Vガイド



② 同材質による横サン加工

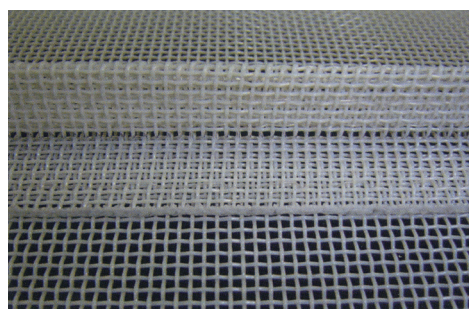

キャラクタ・M

プラスチックメッシュベルト

クラレトレーディング株式会社

機能材製品部
ベルト製品
グループ

〒530-8611 大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース39F
TEL: 06-7635-1783 FAX: 06-7635-1982

岡山富吉工場

〒701-1133 岡山県岡山市北区富吉 3098-1
TEL: 086-250-2677 FAX: 086-294-4560

代理店